




# BEJERINDUSTRI

BEIJERS



KARLEBO

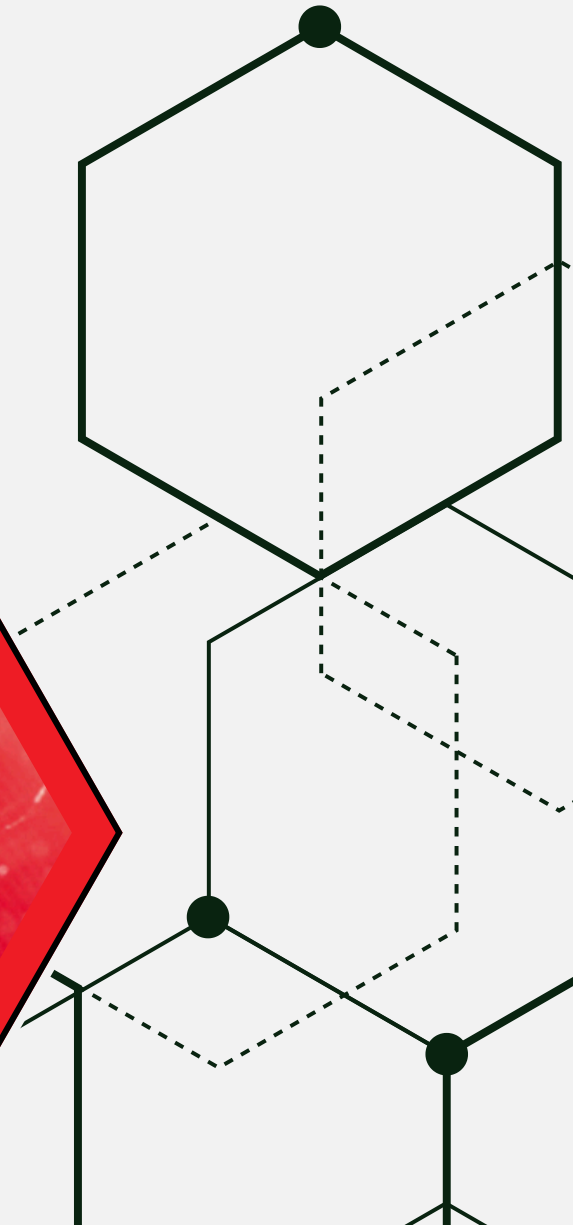



## PURPLE CUT BASIC

Vårt standardsortiment för dig som söker en prisvärd universallösning för applikationer i en mängd olika material. Skärgeomentrin är anpassad för att uppnå full flexibilitet samt snabb och effektiv avverkning vilket bidrar till god produktion.




Artikelnr.	Form	D1	L1	D2	L2	Antal
1425-3400	A	6,0	18,0	6,0	50	5
1425-3407	A	10,0	20,0	6,0	64	5
1425-3414	A	12,0	25,0	6,0	70	5
1425-3421	C	6,0	18,0	6,0	50	5
1425-3428	C	10,0	20,0	6,0	64	5
1425-3435	C	12,0	25,0	6,0	70	5
1425-3442	D	6,0	5,0	6,0	50	5
1425-3449	D	10,0	9,0	6,0	54	5
1425-3456	D	12,0	11,0	6,0	56	5
1425-3463	F	6,0	18,0	6,0	50	5
1425-3470	F	10,0	20,0	6,0	64	5
1425-3477	F	12,0	25,0	6,0	70	5

*Kontakta oss för övriga dimensioner och former.*



Artikelnr.	Form	D1	L1	D2	L2	Antal
1425-3484	L	6,0	18,0	6,0	50	5
1425-3491	L	10,0	20,0	6,0	64	5
1425-3498	L	12,0	25,0	6,0	70	5

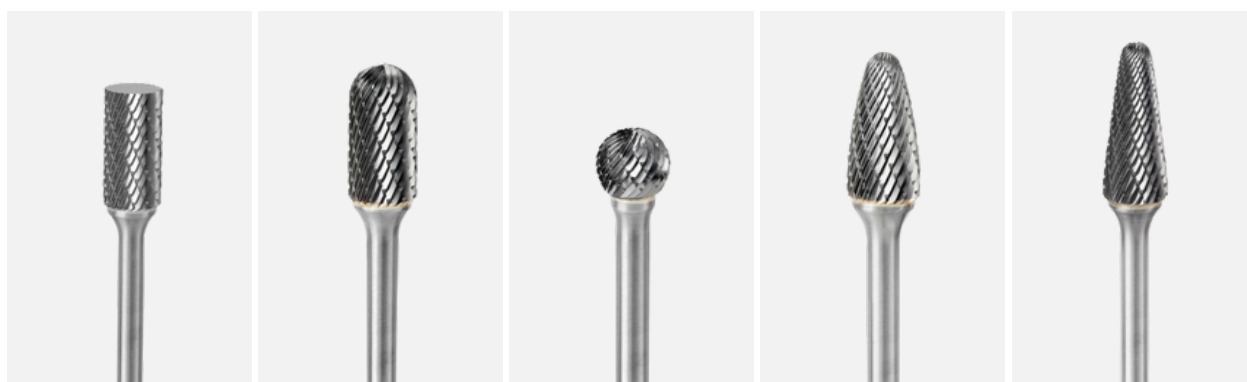

**A**

**C**

**D**

**F**

**L**



## PURPLE CUT 6 STEEL

För dig med krav på hög avverkning. En högavverkande produkt med minimerad värmeutveckling i kontaktytan. Ett lönsamt alternativ som kan avverka upp till 35 procent mer material än jämförbara standardlösningar. Lämplig för stål och gjutstål.




Artikelnr.	Form	D1	L1	D2	L2	Antal
1425-3701	A	6,0	18,0	6,0	50	5
1425-3718	A	8,0	19,0	6,0	64	5
1425-3725	A	9,6	19,0	6,0	64	5
1425-3732	A	12,7	25,0	6,0	70	5
1425-3749	C	6,0	18,0	6,0	50	5
1425-3756	C	8,0	19,0	6,0	64	5
1425-3763	C	9,6	19,0	6,0	64	5
1425-3770	C	12,7	25,0	6,0	70	5
1425-3788	D	6,0	4,7	6,0	50	5
1425-3795	D	8,0	6,0	6,0	52	5
1425-3802	D	9,6	8,0	6,0	54	5
1425-3819	D	12,7	11,0	6,0	56	5

*Kontakta oss för övriga dimensioner och former.*



Artikelnr.	Form	D1	L1	D2	L2	Antal
1425-3826	F	6,0	18,0	6,0	50	5
1425-3833	F	8,0	20,0	6,0	65	5
1425-3840	F	9,6	19,0	6,0	64	5
1425-3857	F	12,7	25,0	6,0	70	5

1425-3864	L	10,0	20,0	6,0	65	5
1425-3871	L	9,6	30,0	6,0	76	5
1425-3888	L	12,7	32,0	6,0	77	5

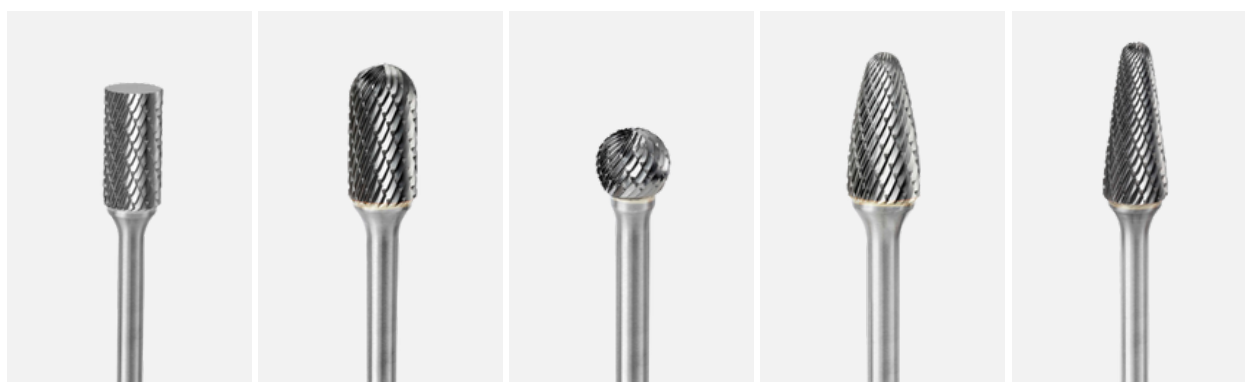

**A**

**C**

**D**


**F**

**L**



## PURPLE CUT 3 INOX

För dig med krav på hög avverkning. En högavverkande produkt med minimerad värmeutveckling i kontaktytan. Ett lönsamt alternativ som kan avverka upp till 35 procent mer material än jämförbara standardlösningar. Lämplig för rostfritt stål.

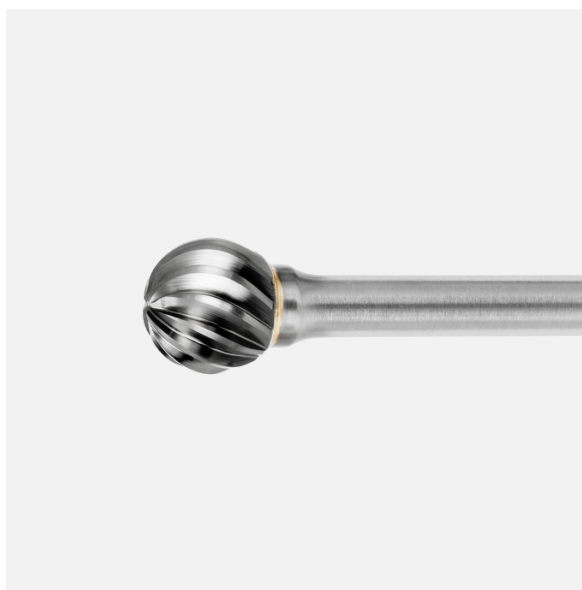


Artikelnr.	Form	D1	L1	D2	L2	Antal
1425-3895	A	6,0	18,0	6,0	50	5
1425-3902	A	8,0	19,0	6,0	64	5
1425-3919	A	9,6	19,0	6,0	64	5
1425-3926	A	12,7	25,0	6,0	70	5
1425-3933	C	6,0	18,0	6,0	50	5
1425-3937	C	8,0	19,0	6,0	64	5
1425-3940	C	9,6	19,0	6,0	64	5
1425-3957	C	12,7	25,0	6,0	70	5
1425-3964	D	6,0	4,7	6,0	50	5
1425-3971	D	8,0	6,0	6,0	52	5
1425-3988	D	9,6	8,0	6,0	54	5
1425-3995	D	12,7	11,0	6,0	56	5

*Kontakta oss för övriga dimensioner och former.*



Artikelnr.	Form	D1	L1	D2	L2	Antal
1425-4002	F	6,0	18,0	6,0	50	5
1425-4019	F	8,0	20,0	6,0	65	5
1425-4026	F	9,6	19,0	6,0	64	5
1425-4033	F	12,7	25,0	6,0	70	5

1425-4040	L	8,0	25,4	6,0	70	5
1425-4057	L	10,0	20,0	6,0	65	5
1425-4064	L	12,7	32,0	6,0	77	5

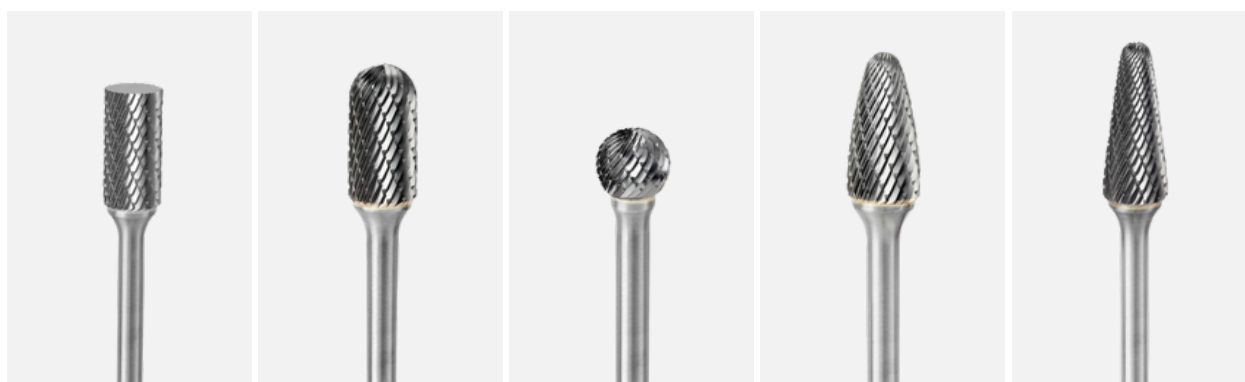

**A**

**C**

**D**

**F**

**L**



## PURPLE CUT 5 POWER

En högavverkande produkt med minimerad värmeutveckling i kontaktytan. Ett lönsamt alternativ där skäret är anpassat för extremt snabb och effektiv avverkning av grova och ojämna kanter. Utvecklad och anpassad för applikationer i gjutgods.




Artikelnr.	Form	D1	L1	D2	L2	Antal
1425-4224	A	9,6	19,0	6,0	64	5
1425-4563	A	12,7	25,0	6,0	70	5
1425-4381	C	8,0	19,0	6,0	64	5
1425-4398	C	9,6	19,0	6,0	64	5
1425-4458	C	12,7	25,0	6,0	70	5
1425-4248	D	9,6	8,0	6,0	54	5
1425-4618	D	12,7	11,0	6,0	56	5
1425-4412	F	9,6	19,0	6,0	64	5
1425-4463	F	12,7	25,0	6,0	70	5

*Kontakta oss för övriga dimensioner och former.*



Artikelnr.	Form	D1	L1	D2	L2	Antal
1425-4255	L	8,0	25,0	6,0	70	5
1425-4518	L	9,6	30,0	6,0	76	5
1425-4625	L	12,7	32,0	6,0	77	5

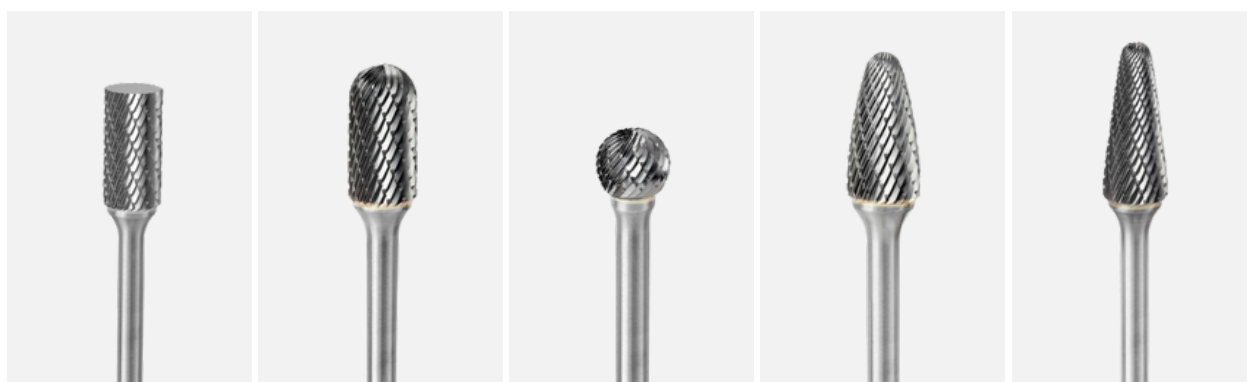

**A**

**C**

**D**

**F**

**L**



## PURPLE CUT 6 DC

En universallösning för applikationer i en mängd olika material. Ett användarvänligt och lönsamt alternativ med ett skär utvecklat för flexibel användning samt en jämn och stabil slipupplevelse. En produkt som erbjuder minimal spånbildning och god avverkningstakt.




Artikelnr.	Form	D1	L1	D2	L2	Antal
1425-5048	A	6,0	18,0	6,0	50	5
1425-4777	A	8,0	19,0	6,0	64	5
1425-4784	A	9,6	19,0	6,0	64	5
1425-4791	A	12,7	25,0	6,0	70	5
1425-4691	C	6,0	18,0	6,0	50	5
1425-4350	C	8,0	19,0	6,0	64	5
1425-4367	C	9,6	19,0	6,0	64	5
1425-4434	C	12,7	25,0	6,0	70	5
1425-4808	D	6,0	4,7	6,0	50	5
1425-4815	D	8,0	6,0	6,0	52	5
1425-4822	D	9,6	8,0	6,0	54	5
1425-4839	D	12,7	11,0	6,0	56	5

*Kontakta oss för övriga dimensioner och former.*



Artikelnr.	Form	D1	L1	D2	L2	Antal
1425-4846	F	6,0	18,0	6,0	50	5
1425-4891	F	8,0	20,0	6,0	65	5
1425-4908	F	9,6	19,0	6,0	64	5
1425-4441	F	12,7	25,0	6,0	70	5

1425-4915	L	10,0	20,0	6,0	65	5
1425-4570	L	9,6	30,0	6,0	76	5
1425-4487	L	12,7	32,0	6,0	77	5

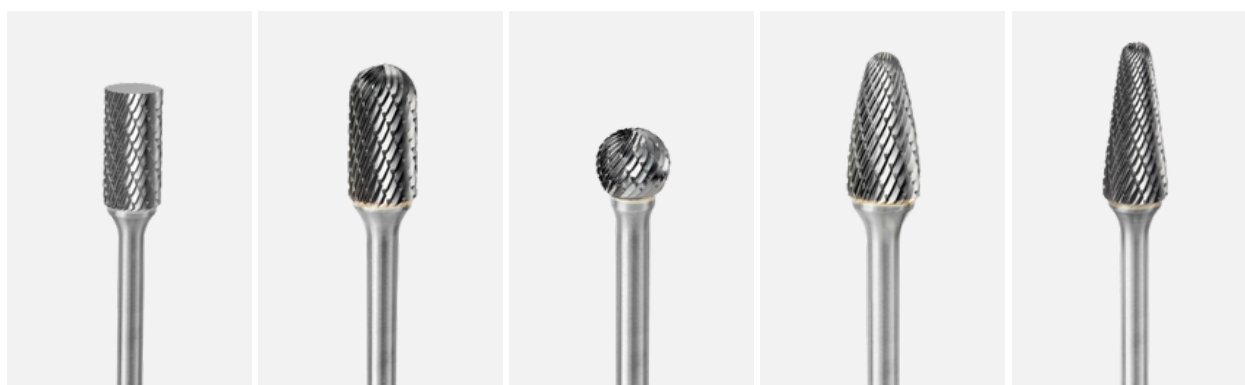

**A**

**C**

**D**

**F**

**L**



## PURPLE CUT 3 ALU

Alternativet för mjuka material. Roterande filar utvecklade för bearbetning av icke järnhaltiga material så som aluminium, magnesium och plast. Ett användarvänligt och lönsamt alternativ som ger en jämn och stabil slipupplevelse med ett skär anpassat för snabb och effektiv avverkning.



Artikelnr.	Form	D1	L1	D2	L2	Antal
1425-4079	A	6,0	18,0	6,0	50	5
1425-4086	A	8,0	19,0	6,0	64	5
1425-4093	A	9,6	19,0	6,0	64	5
1425-4100	A	12,7	25,0	6,0	70	5
1425-4117	C	6,0	18,0	6,0	50	5
1425-4124	C	8,0	19,0	6,0	64	5
1425-4131	C	9,6	19,0	6,0	64	5
1425-4148	C	12,7	25,0	6,0	70	5
1425-4155	D	6,0	4,7	6,0	50	5
1425-4162	D	8,0	6,0	6,0	52	5
1425-4179	D	9,6	8,0	6,0	54	5
1425-4186	D	12,7	11,0	6,0	56	5

*Kontakta oss för övriga dimensioner och former.*



Artikelnr.	Form	D1	L1	D2	L2	Antal
1425-6755	F	6,0	18,0	6,0	50	5
1425-4193	F	8,0	20,0	6,0	65	5
1425-6762	F	9,6	19,0	6,0	64	5
1425-6779	F	12,7	25,0	6,0	70	5
1425-4200	L	10,0	20,0	6,0	65	5
1425-4217	L	9,6	30,0	6,0	76	5
1425-4625	L	12,7	32,0	6,0	77	5






## BEIJER KIT - CUT 6 DC

Ett kit om 10st roterande filar i olika utförande. Alla med 6mm skaft.

Säljs enbart som komplett kit.

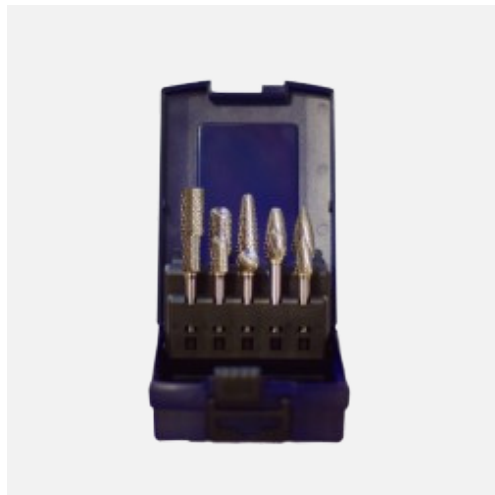

Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1425-7394	ROTERANDE FILAR - 10ST	6MM SKAFT		1



## HASTIGHETSREKOMMENDATIONER (M/S)

Fil Ø (mm)	Max	Aluminium/plast	Mässing/Koppar/ Gjutgärn/Brons	Ohärdat stål	Härdat stål/ Rostfritt stål
3	100	60-80	45-80	60-80	60-80
6	65	15-60	22-60	45-60	30-45
10	55	10-50	15-40	30-40	19-30
12	35	7-30	11-30	22-30	15-20
16	25	6-12	9-20	18-20	12-18





## SÄKER ANVÄNDNING

- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger maximalt tillåtna hastighet.
- Kontrollera att eventuellt sprängskydd är monterat och intakt.
- Använd alltid föreskriven skyddsutrustning.
- Använd enbart produkten till det den är avsedd att användas till.  
(Våtslipning får endast ske om produkten är anpassad för detta.)
- Vid slipning uppstår gnistor, säkerställ att lättantändligt material ej finns i närheten.
- Produkterna är känsliga för stötar. Lagring och transport bör därför ske varsamt.
- Förvara produkterna torrt, helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.
- Känner du dig osäker, kontakta oss.



## KONTAKT

### Rekommendationer och teknisk support:

slip@beijerind.se

040-35 83 92

### Order, offert och kundsupport:

order@beijerind.se

040-35 83 92

Vid beställning eller offertförfrågan - ange artikelnummer och önskat beställningsantal utifrån angiven förpackningsstorlek i katalogen.

### Följ oss på LinkedIn



Ta del av tips, erbjudanden och nyheter inom området slipteknik.



**Beijer Industri AB**  
Högsta kreditvärdighet  
© Dun & Bradstreet 26 aug. 2025



**intertek**



SCIENCE  
BASED  
TARGETS

DRIVING AMBITIOUS CORPORATE CLIMATE ACTION

