



BEJERINDUSTRI

BEIJERS

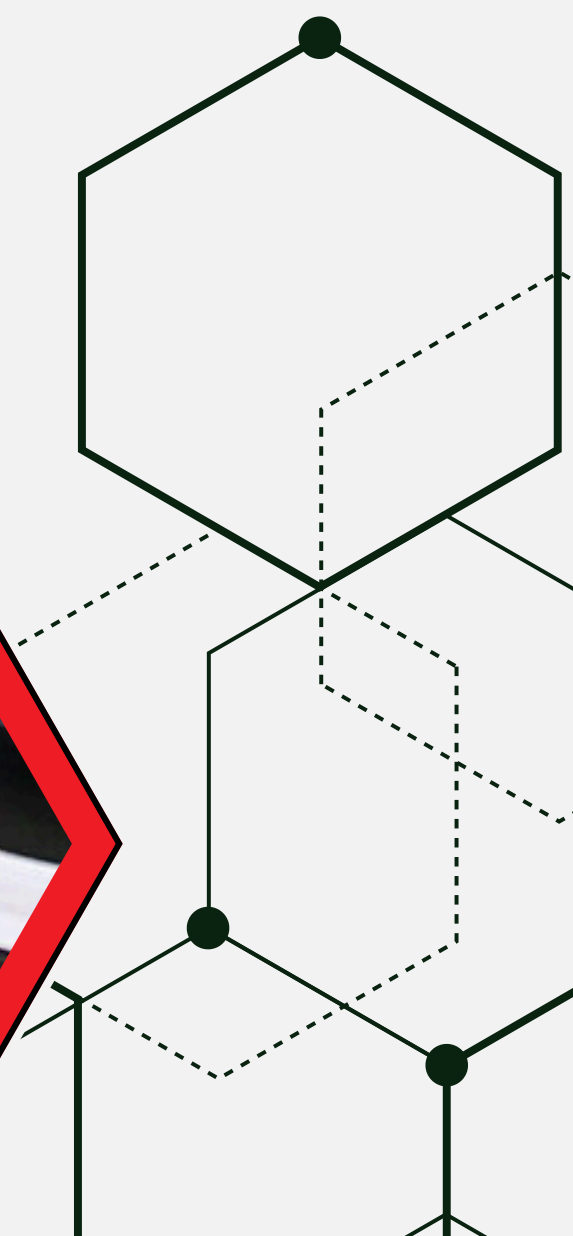

KARLEBO

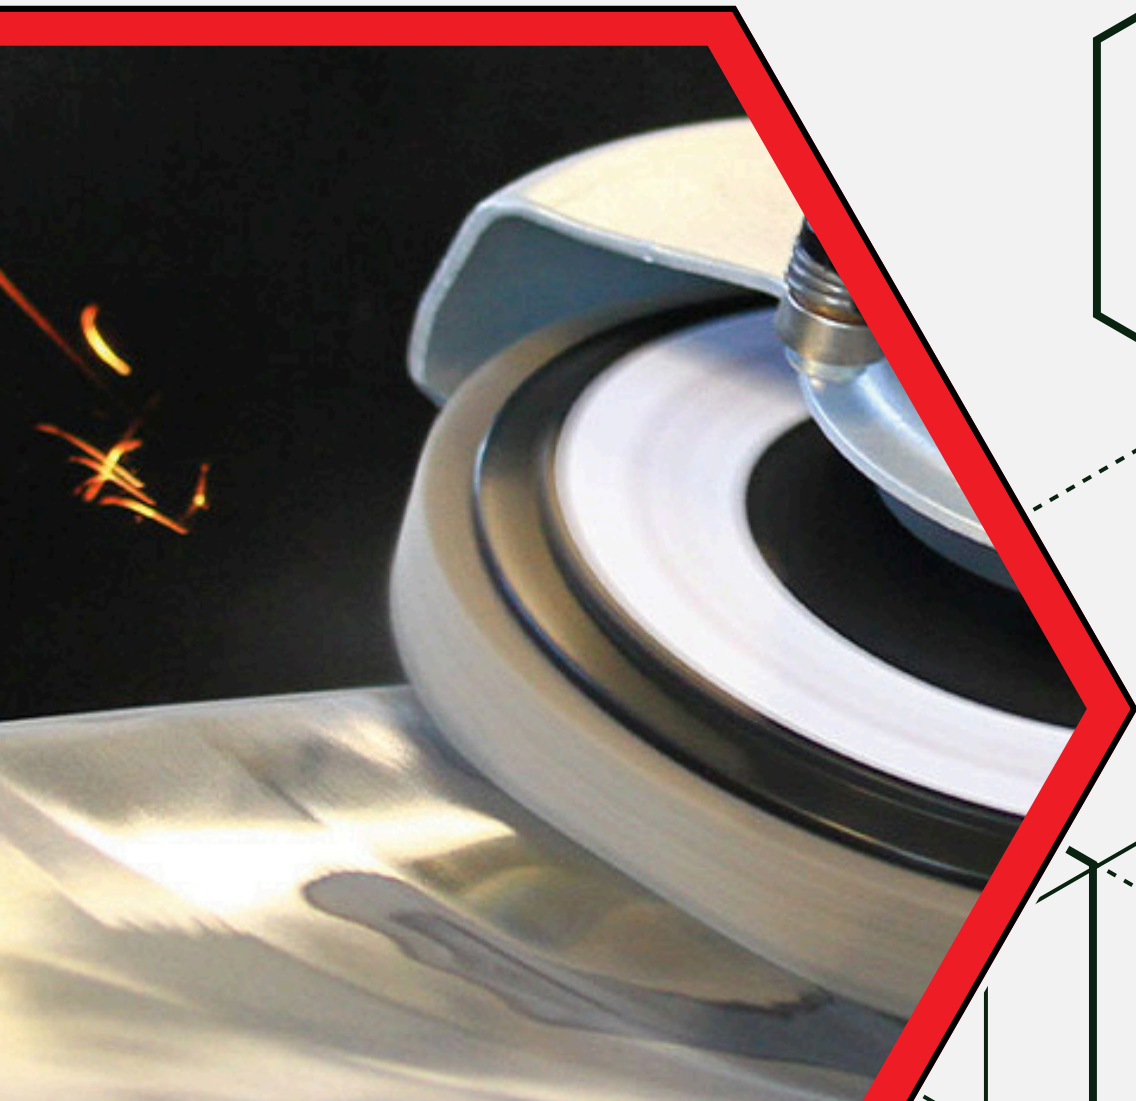



KVICKRONDELLER - TYP R

En sammanpressad nylonrundell med slipkorn i kiselkarbid (S) eller aluminiumoxid (A) för polering och gradning. Lämplig för stål, aluminium, titan och rostfritt stål. För effektivare avverkning, välj med fördel en hård rundell.

2 (mjuk) - 8 (hård)



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1603-3046	KVICKRONDELL EXL - TYP R	50 MM	2A MED	10
1601-6951	KVICKRONDELL EXL - TYP R	50 MM	2S FIN	10
1215-3957	KVICKRONDELL EXL - TYP R	75 MM	2A MED	10
1601-6944	KVICKRONDELL EXL - TYP R	75 MM	2S FIN	10



GRADNINGSSKIVA - SLIPRONDELL

En sammanpressad nylonrundell med slipkorn i kiselkarbid (S) eller aluminiumoxid (A) för polering och gradning. Lämplig för stål, aluminium, titan och rostfritt stål.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1603-3864	GRADNINGSSKIVA EXL	125X22 MM	2A MED	10
1603-3857	GRADNINGSSKIVA EXL	125X22 MM	2S FIN	10

GRADNINGSSKIVA

En sammanpressad gradningsskiva i nylonmaterial med slipkorn i kiselkarbid (S) eller aluminiumoxid (A) för polering och gradning. Lämplig för stål, aluminium, titan och rostfritt stål. För effektivare avverkning, välj med fördel en hård skiva.

2 (mjuk) - 8 (hård)

Används tillsammans med slipspindel



1601-6845	GRADNINGSSKIVA EXL	150X6X12,7 MM	2A MED	10
1603-4342	GRADNINGSSKIVA EXL	150X6X12,7 MM	2S FIN	10
1603-4342	GRADNINGSSKIVA EXL	150X12X12,7 MM	2A MED	10
1601-6869	GRADNINGSSKIVA EXL	150X12X12,7 MM	2S FIN	10



GRADNINGSTIFT

Cylinderformade stift i kiselkarbid (S) eller aluminiumoxid (A) monterade på 3 eller 6 mm skaft för polering och gradning. Lämplig för stål, aluminium, titan och rostfritt stål. För effektivare avverkning, välj med fördel ett hårdare stift.

2 (mjuk) - 8 (hård).

**mot förfrågan*





KVICKHÅLLARE TYP R

För produkter försedda med snabbfäste Typ R.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Antal
1235-1070	KVICKHÅLLARE - PURPLE BASIC	50 MM (1/4)(M14)	1
1235-1077	KVICKHÅLLARE - PURPLE BASIC	75 MM (1/4)(M14)	1

SLIPSPINDEL

Spindel med 6-8 mm skaft avsedd för grov rengörare i storlek 100-200 mm.



1233-0495	SPINDEL	6MMXM12	1
1233-0501	SPINDEL	8MMXM12	1



SÄKER ANVÄNDNING

- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger maximalt tillåtna hastighet.
- Kontrollera att eventuellt sprängskydd är monterat och intakt.
- Använd alltid föreskriven skyddsutrustning.
- Använd enbart produkten till det den är avsedd att användas till.
(Våtslipning får endast ske om produkten är anpassad för detta.)
- Vid slipning uppstår gnistor, säkerställ att lättantändligt material ej finns i närheten.
- Produkterna är känsliga för stötar. Lagring och transport bör därför ske varsamt.
- Förvara produkterna torrt, helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.
- Känner du dig osäker, kontakta oss.



KONTAKT

Rekommendationer och teknisk support:

slip@beijerind.se
040-35 83 92

Order, offert och kundsupport:

order@beijerind.se
040-35 83 92

Vid beställning eller offertförfrågan - ange artikelnummer och önskat beställningsantal utifrån angiven förpackningsstorlek i katalogen.

Följ oss på LinkedIn



Ta del av tips, erbjudanden och nyheter inom området slipteknik.



