




BEJERINDUSTRI

BEIJERS



KARLEBO

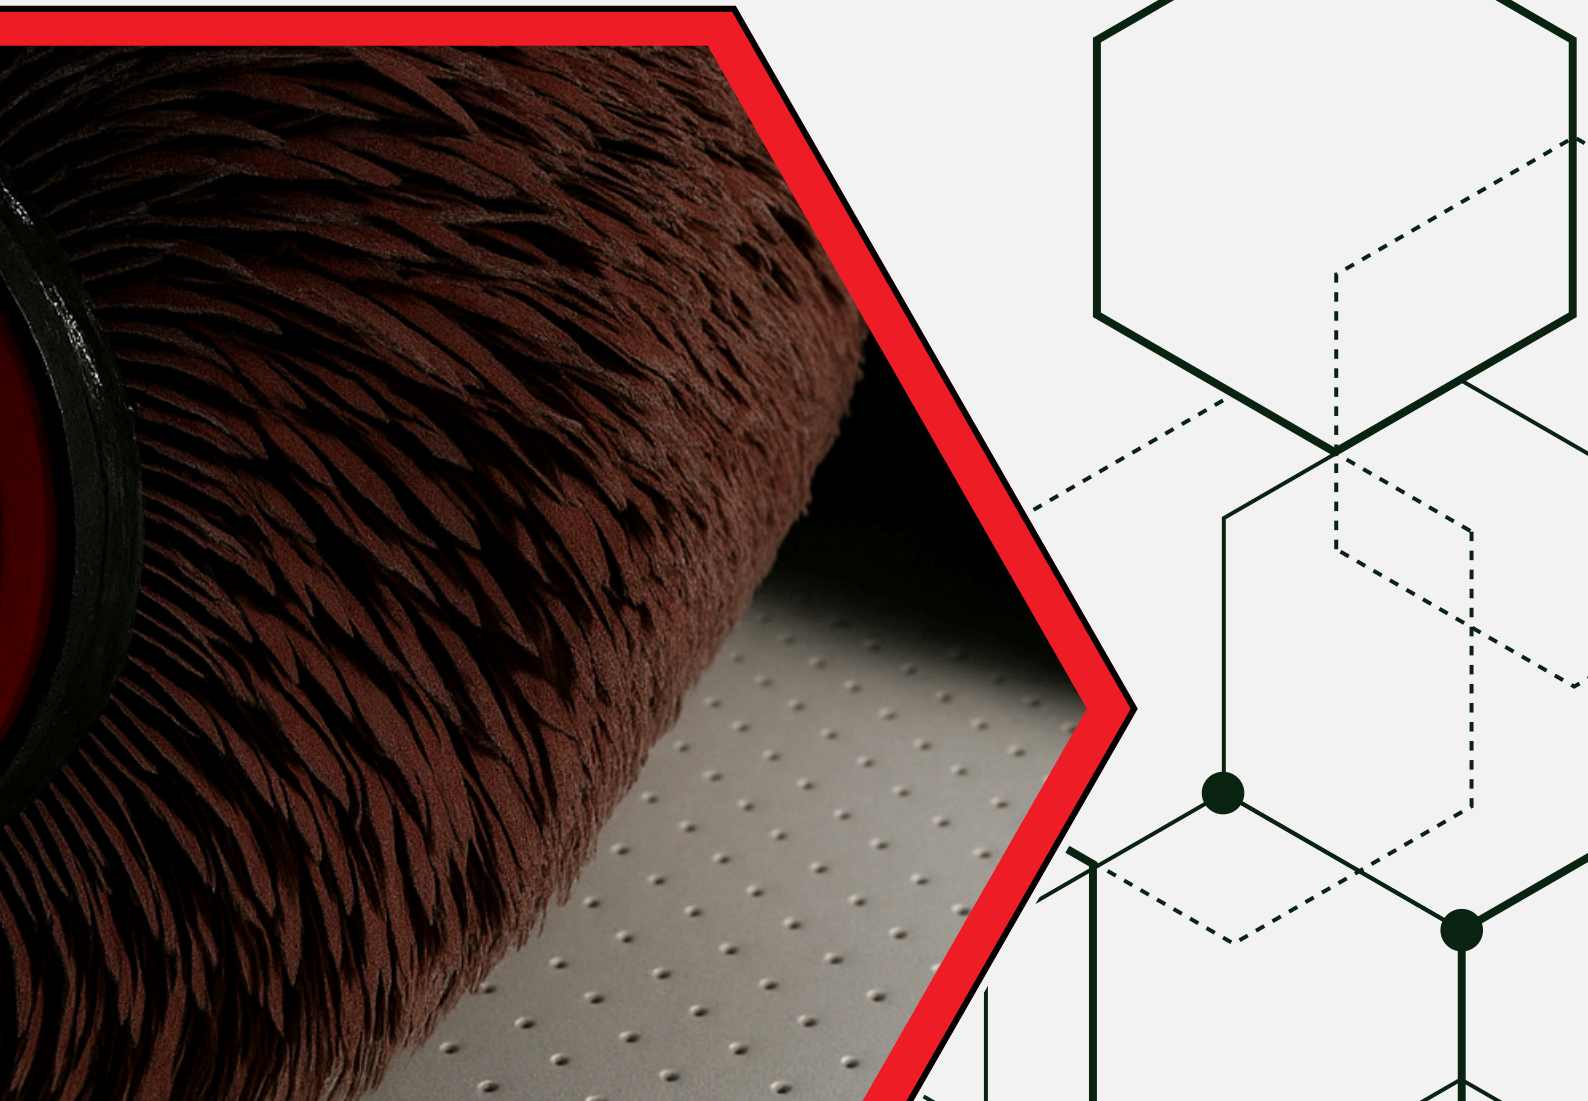



SLIPDUKSVALS - ALUOXID

En slipduksvals med slitsad slipduk och slipkorn i aluminiumoxid för gradning av ståldetaljer. Produkten anpassas utifrån detaljernas utförande, önskad radie och avgradningsresultat.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	SLIPDUKSVALS	300x340x32MM	80	6
	SLIPDUKSVALS	300x340x32MM	100	6
1231-2871	SLIPDUKSVALS	300x340x32MM	120	6
1231-2415	SLIPDUKSVALS	300x340x32MM	150	6
1231-2303	SLIPDUKSVALS	300x340x32MM	180	6
	SLIPDUKSVALS	300x350x100MM	80	6
	SLIPDUKSVALS	300x350x100MM	100	6
	SLIPDUKSVALS	300x350x100MM	120	6
	SLIPDUKSVALS	300x350x100MM	150	6
1231-2443	SLIPDUKSVALS	300x350x100MM	180	6
	SLIPDUKSVALS	350x340x32MM	80	6
	SLIPDUKSVALS	350x340x32MM	100	6
1231-2646	SLIPDUKSVALS	350x340x32MM	120	6
1231-2422	SLIPDUKSVALS	350x340x32MM	150	6
	SLIPDUKSVALS	350x340x32MM	180	6

Kontakta oss för övriga dimensioner, utförande och kornstorlekar.




Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	SLIPDUKSVALS	350X350X100MM	80	6
1231-2464	SLIPDUKSVALS	350X350X100MM	100	6
	SLIPDUKSVALS	350X350X100MM	120	6
1231-2569	SLIPDUKSVALS	350X350X100MM	150	6
	SLIPDUKSVALS	350X350X100MM	180	6
	SLIPDUKSVALS	400X250X200MM	80	6
	SLIPDUKSVALS	400X250X200MM	100	6
	SLIPDUKSVALS	400X250X200MM	120	6
1231-2632	SLIPDUKSVALS	400X250X200MM	150	6
	SLIPDUKSVALS	400X250X200MM	180	6

Kontakta oss för övriga dimensioner, utförande och kornstorlekar.



SLIPDUKSVALS - ALUOXID X-CUT

En slipduksvals med slitsad slipduk och slipkorn i aluminiumoxid för gradning av ståldetaljer. Produkten anpassas utifrån detaljernas utförande, önskad radie och avgradningsresultat.

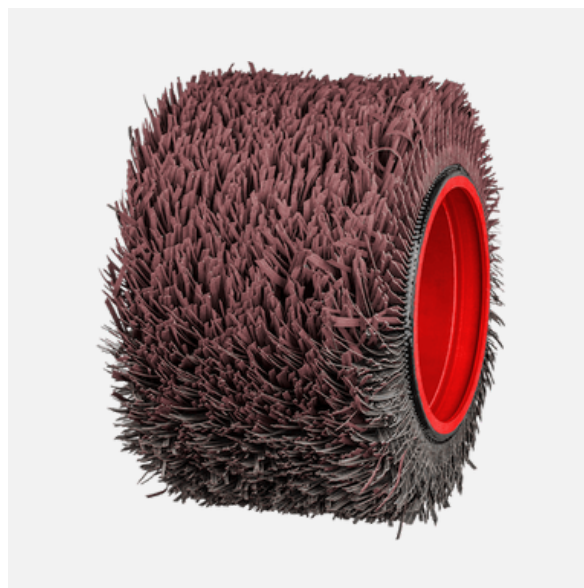

Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	300x340x32MM	80	6
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	300x340x32MM	100	6
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	300x340x32MM	120	6
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	300x340x32MM	150	6
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	300x340x32MM	180	6
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	300x350x100MM	80	6
1231-2457	SLIPDUKSVALS - X-CUT	300x350x100MM	100	6
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	300x350x100MM	120	6
1231-2471	SLIPDUKSVALS - X-CUT	300x350x100MM	150	6
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	300x350x100MM	180	6
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	350x340x32MM	80	6
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	350x340x32MM	100	6
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	350x340x32MM	120	6
1231-2520	SLIPDUKSVALS - X-CUT	350x340x32MM	150	6
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	350x340x32MM	180	6

Kontakta oss för övriga dimensioner, utförande och kornstorlekar.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	350X350X100MM	80	6
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	350X350X100MM	100	6
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	350X350X100MM	120	6
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	350X350X100MM	150	6
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	350X350X100MM	180	6
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	400X250X200MM	80	6
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	400X250X200MM	100	6
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	400X250X200MM	120	6
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	400X250X200MM	150	6
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	400X250X200MM	180	6

Kontakta oss för övriga dimensioner, utförande och kornstorlekar.



SLIPDUKSVALS - KERAMISK

En slipduksvals med slitsad slipduk och keramiska slipkorn. Används i regel vid gradning med krav på hög avverkning och kraftig kantavrundning. Produkten anpassas utifrån detaljernas utförande, önskad radie och avgradningsresultat.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1231-2709	SLIPDUKSVALS	300x340x32MM	80	6
1231-2716	SLIPDUKSVALS	300x340x32MM	100	6
1231-2723	SLIPDUKSVALS	300x340x32MM	120	6
1231-2730	SLIPDUKSVALS	300x340x32MM	150	6
	SLIPDUKSVALS	300x340x32MM	180	6
1231-2737	SLIPDUKSVALS	300x350x100MM	80	6
1231-2744	SLIPDUKSVALS	300x350x100MM	100	6
1231-2751	SLIPDUKSVALS	300x350x100MM	120	6
1231-2758	SLIPDUKSVALS	300x350x100MM	150	6
	SLIPDUKSVALS	300x350x100MM	180	6
1231-2765	SLIPDUKSVALS	350x340x32MM	80	6
1231-2772	SLIPDUKSVALS	350x340x32MM	100	6
1221-2779	SLIPDUKSVALS	350x340x32MM	120	6
1221-2786	SLIPDUKSVALS	350x340x32MM	150	6
	SLIPDUKSVALS	350x340x32MM	180	6

Kontakta oss för övriga dimensioner, utförande och kornstorlekar.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1231-2793	SLIPDUKSVALS	350X350X100MM	80	6
1231-2801	SLIPDUKSVALS	350X350X100MM	100	6
1231-2808	SLIPDUKSVALS	350X350X100MM	120	6
1231-2815	SLIPDUKSVALS	350X350X100MM	150	6
	SLIPDUKSVALS	350X350X100MM	180	6
1231-2822	SLIPDUKSVALS	400X250X200MM	80	6
1231-2829	SLIPDUKSVALS	400X250X200MM	100	6
1231-2836	SLIPDUKSVALS	400X250X200MM	120	6
1231-2843	SLIPDUKSVALS	400X250X200MM	150	6
	SLIPDUKSVALS	400X250X200MM	180	6

Kontakta oss för övriga dimensioner, utförande och kornstorlekar.



SLIPDUKSVALS - KERAMISK X-CUT

En slipduksvals med slitsad slipduk och keramiska slipkorn. Används i regel vid gradning med krav på hög avverkning och kraftig kantavrundning. Produkten anpassas utifrån detaljernas utförande, önskad radie och avgradningsresultat.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	300x340x32MM	80	6
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	300x340x32MM	100	6
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	300x340x32MM	120	6
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	300x340x32MM	150	6
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	300x340x32MM	180	6
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	300x350x100MM	80	6
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	300x350x100MM	100	6
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	300x350x100MM	120	6
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	300x350x100MM	150	6
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	300x350x100MM	180	6
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	350x340x32MM	80	6
1231-2450	SLIPDUKSVALS - X-CUT	350x340x32MM	100	6
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	350x340x32MM	120	6
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	350x340x32MM	150	6
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	350x340x32MM	180	6

Kontakta oss för övriga dimensioner, utförande och kornstorlekar.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	350X350X100MM	80	6
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	350X350X100MM	100	6
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	350X350X100MM	120	6
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	350X350X100MM	150	6
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	350X350X100MM	180	6
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	400X250X200MM	80	6
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	400X250X200MM	100	6
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	400X250X200MM	120	6
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	400X250X200MM	150	6
	SLIPDUKSVALS - X-CUT	400X250X200MM	180	6

Kontakta oss för övriga dimensioner, utförande och kornstorlekar.



SÄKER ANVÄNDNING

- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger maximalt tillåtna hastighet.
- Kontrollera att eventuellt sprängskydd är monterat och intakt.
- Använd alltid föreskriven skyddsutrustning.
- Använd enbart produkten till det den är avsedd att användas till.
(Våtslipning får endast ske om produkten är anpassad för detta.)
- Vid slipning uppstår gnistor, säkerställ att lättantändligt material ej finns i närheten.
- Produkterna är känsliga för stötar. Lagring och transport bör därför ske varsamt.
- Förvara produkterna torrt, helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.
- Känner du dig osäker, kontakta oss.



KONTAKT

Rekommendationer och teknisk support:

slip@beijerind.se

040-35 83 92

Order, offert och kundsupport:

order@beijerind.se

040-35 83 92

Vid beställning eller offertförfrågan - ange artikelnummer och önskat beställningsantal utifrån angiven förpackningsstorlek i katalogen.

Följ oss på LinkedIn



Ta del av tips, erbjudanden och nyheter inom området slipteknik.



