





BEIJERINDUSTRI

BEIJERS



KARLEBO

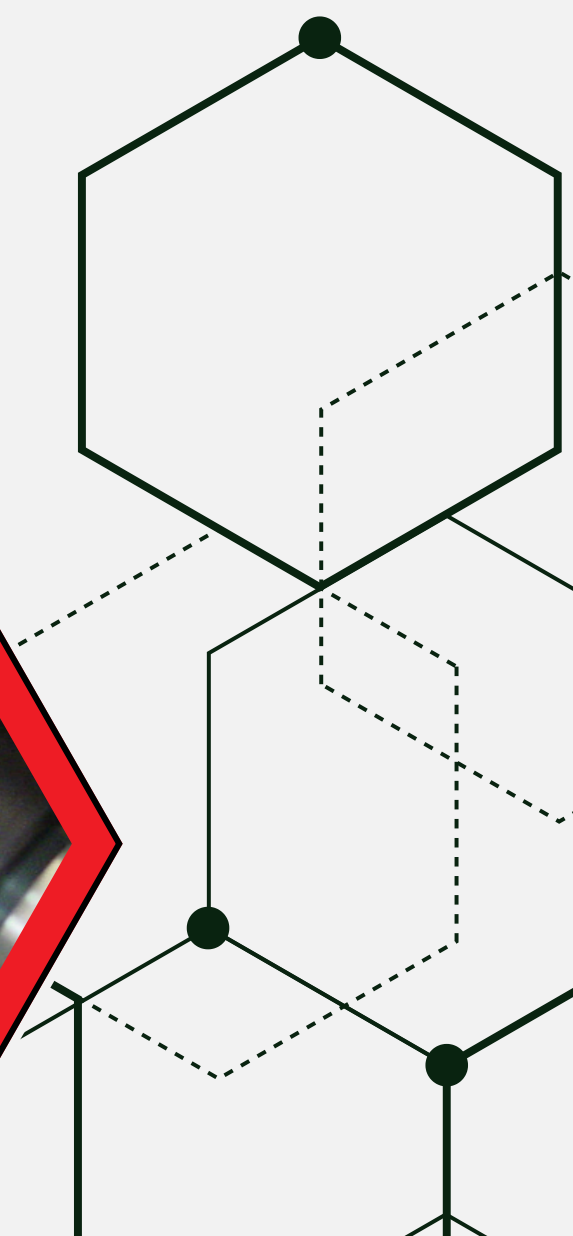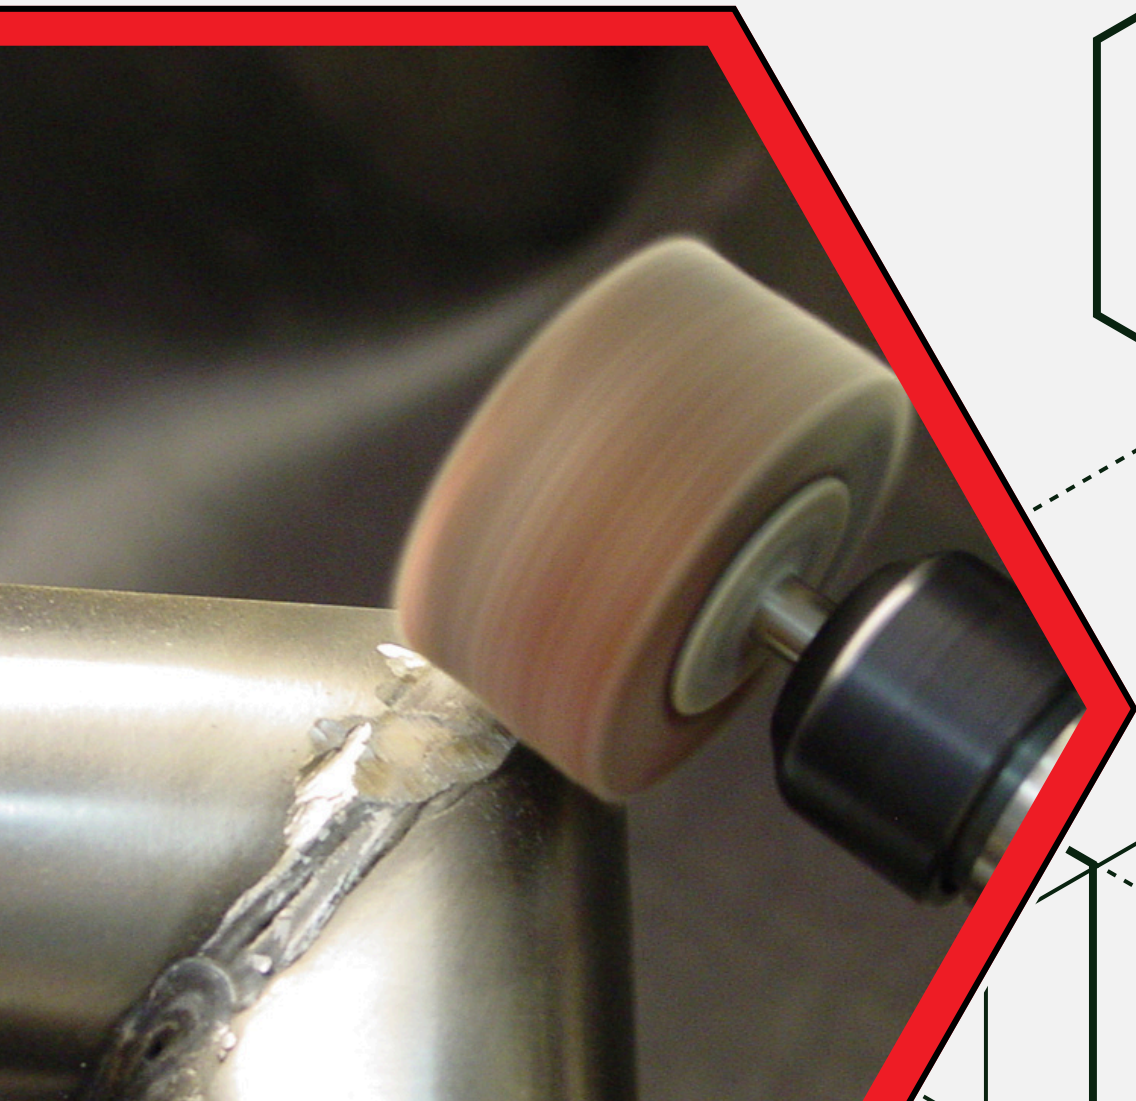



POLERNYLONSTIFT - ALUOXID SFV 6MM

Ett polernylonstift med slipkorn i aluminiumoxid för satinering, mattpolering samt lättare gradning av plana och profilerade ytor. Lämplig för stål, aluminium, titan, mässing, brons och rostfritt stål.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1232-6232	POLERNYLONSTIFT - SFV	30X20/6MM	A106/180	10
	POLERNYLONSTIFT - SFV	30X40/6MM	A107/280	10
1232-0052	POLERNYLONSTIFT - SFV	40X20/6MM	A104/100	10
1232-0090	POLERNYLONSTIFT - SFV	40X20/6MM	A106/180	10
1232-0120	POLERNYLONSTIFT - SFV	40X20/6MM	A107/280	10
1232-6376	POLERNYLONSTIFT - SFV	40X30/6MM	A104/100	10
1510-9920	POLERNYLONSTIFT - SFV	40X30/6MM	A106/180	10
	POLERNYLONSTIFT - SFV	40X30/6MM	A107/280	10
	POLERNYLONSTIFT - SFV	50X10/6MM	A106/180	10
1232-2476	POLERNYLONSTIFT - SFV	50X20/6MM	A104/100	10
1232-0946	POLERNYLONSTIFT - SFV	50X20/6MM	A106/180	10
1232-2483	POLERNYLONSTIFT - SFV	50X30/6MM	A104/100	10
1232-0151	POLERNYLONSTIFT - SFV	50X30/6MM	A106/180	10
	POLERNYLONSTIFT - SFV	50X30/6MM	A107/280	10
1511-0011	POLERNYLONSTIFT - SFV	50X40/6MM	A104/100	10
1510-9941	POLERNYLONSTIFT - SFV	50X40/6MM	A106/180	10
1232-2469	POLERNYLONSTIFT - SFV	50X40/6MM	A107/280	10
1232-0182	POLERNYLONSTIFT - SFV	60X30/6MM	A104/100	10
1232-0189	POLERNYLONSTIFT - SFV	60X30/6MM	A106/180	10
1232-0212	POLERNYLONSTIFT - SFV	60X30/6MM	A107/280	10
	POLERNYLONSTIFT - SFV	60X40/6MM	A104/100	10
1510-9948	POLERNYLONSTIFT - SFV	60X40/6MM	A106/180	10




Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	POLERNYLONSTIFT - SFV	60X40/6MM	A107/280	10
1232-0328	POLERNYLONSTIFT - SFV	60X50/6MM	A104/100	10
1232-0991	POLERNYLONSTIFT - SFV	60X50/6MM	A106/180	10
1232-0335	POLERNYLONSTIFT - SFV	60X50/6MM	A107/280	10
	POLERNYLONSTIFT - SFV	80X40/6MM	A104/100	10
	POLERNYLONSTIFT - SFV	80X40/6MM	A106/180	10
1232-6703	POLERNYLONSTIFT - SFV	80X50/6MM	A104/100	10
1232-6661	POLERNYLONSTIFT - SFV	80X50/6MM	A106/180	10
1232-0243	POLERNYLONSTIFT - SFV	80X50/6MM	A107/280	10



POLERNYLONSTIFT KOMBI - ALUOXID SFM 6MM

Ett polernylonstift med med integrerade slipdukslameller och slipkorn i aluminiumoxid för ökad livslängd. En produkt för satinering, mattpolering samt lättare gradning av plana och profilerade ytor. Lämplig för stål, aluminium, titan, mässing, brons och rostfritt stål.

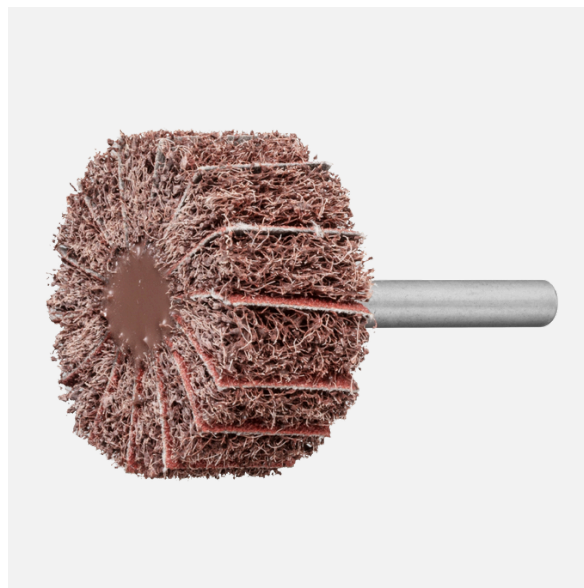

Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
	POLERNYLONSTIFT - SFM	30X30/6MM	A104/80(100/80)	10
1232-0694	POLERNYLONSTIFT - SFM	40X20/6MM	A104/80(100/80)	10
1232-7277	POLERNYLONSTIFT - SFM	40X20/6MM	A106/150(180/150)	10
	POLERNYLONSTIFT - SFM	40X20/6MM	A107/240(280/240)	10
1232-3961	POLERNYLONSTIFT - SFM	40X30/6MM	A104/80(100/80)	10
	POLERNYLONSTIFT - SFM	40X30/6MM	A106/150(100/80)	10
	POLERNYLONSTIFT - SFM	40X30/6MM	A107/240(280/240)	10
	POLERNYLONSTIFT - SFM	50X20/6MM	A104/80(100/80)	10
1510-9990	POLERNYLONSTIFT - SFM	50X20/6MM	A106/150(180/150)	10
1232-6640	POLERNYLONSTIFT - SFM	50X30/6MM	A106/150(180/150)	10
1232-0755	POLERNYLONSTIFT - SFM	50X30/6MM	A107/240(280/240)	10
	POLERNYLONSTIFT - SFM	50X40/6MM	A104/80(100/80)	10
	POLERNYLONSTIFT - SFM	50X40/6MM	A106/150(180/150)	10
1232-0779	POLERNYLONSTIFT - SFM	60X30/6MM	A104/80(100/80)	10
1232-0786	POLERNYLONSTIFT - SFM	60X30/6MM	A106/150(180/150)	10
	POLERNYLONSTIFT - SFM	60X30/6MM	A107/240(280/240)	10
	POLERNYLONSTIFT - SFM	60X40/6MM	A104/80(100/80)	10
	POLERNYLONSTIFT - SFM	60X40/6MM	A107/240(280/240)	10



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1232-7375	POLERNYLONSTIFT - SFM	80X40/6MM	A104/80(100/80)	10
1232-7382	POLERNYLONSTIFT - SFM	80X40/6MM	A106/150(180/150)	10
	POLERNYLONSTIFT - SFM	80X40/6MM	A107/240(280/240)	10
1232-0816	POLERNYLONSTIFT - SFM	80X50/6MM	A104/80(100/80)	10
1232-0823	POLERNYLONSTIFT - SFM	80X50/6MM	A106/150(180/150)	10
1232-0830	POLERNYLONSTIFT - SFM	80X50/6MM	A107/240(280/240)	10



SÄKER ANVÄNDNING

- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger maximalt tillåtna hastighet.
- Kontrollera att eventuellt sprängskydd är monterat och intakt.
- Använd alltid föreskriven skyddsutrustning.
- Använd enbart produkten till det den är avsedd att användas till.
(Våtslipning får endast ske om produkten är anpassad för detta.)
- Vid slipning uppstår gnistor, säkerställ att lättantändligt material ej finns i närheten.
- Produkterna är känsliga för stötar. Lagring och transport bör därför ske varsamt.
- Förvara produkterna torrt, helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.
- Känner du dig osäker, kontakta oss.



KONTAKT

Rekommendationer och teknisk support:

slip@beijerind.se

040-35 83 92

Order, offert och kundsupport:

order@beijerind.se

040-35 83 92

Vid beställning eller offertförfrågan - ange artikelnummer och önskat beställningsantal utifrån angiven förpackningsstorlek i katalogen.

Följ oss på LinkedIn



Ta del av tips, erbjudanden och nyheter inom området slipteknik.



Beijer Industri AB
Högsta kreditvärdighet
© Dun & Bradstreet 26 aug. 2025



intertek



SCIENCE
BASED
TARGETS

DRIVING AMBITIOUS CORPORATE CLIMATE ACTION

