


BEIJERINDUSTRI

BEIJERS  intercut 



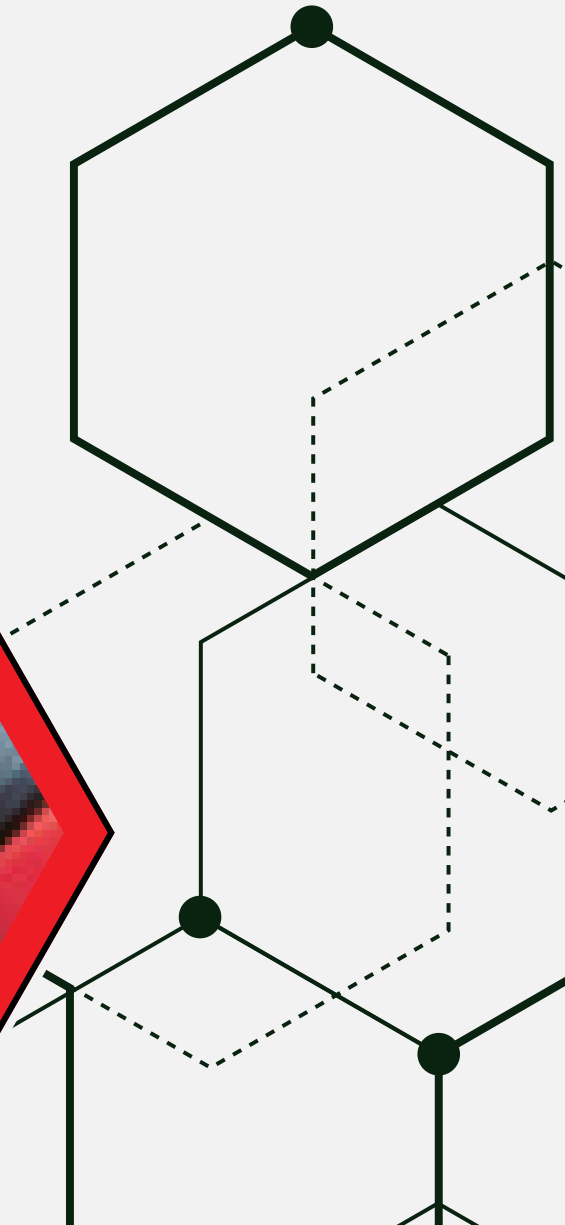

LUFTMASKIN LPB 12 SUHNER

Liten vinkelslip som passar perfekt för kvickrondeller



Artikelnr.	
1329-1023	<ul style="list-style-type: none">• Hastighet: Tomgångsvarv 12.000• Effekt: 250W• Kraftfull vinkelslip• Robust, praktisk, modulär design• Frontutblås• Praktisk, högt vridmoment R/A-slipmaskin med lågt designat vinkelhuvud och särskilt lämplig för svåråtkomliga områden.• Arbetsaxel 1/4" - 20 - särskilt lämplig för kvickrondeller.



BORA7

En premiumrondell med keramiska slipkorn och värmereducerande kylfiller ger en produkt med hög slitstyrka och god prestanda. Ett högavverkande och tidseffektivt alternativ lämpligt för slipning av stål och rostfritt stål.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1215-4252	KVICKRONDELL - BORA7 TYP R	50MM	36	100
1215-4276	KVICKRONDELL - BORA7 TYP R	50MM	50	100
1215-4507	KVICKRONDELL - BORA7 TYP R	50MM	60	100
1215-4290	KVICKRONDELL - BORA7 TYP R	50MM	80	100
1215-4314	KVICKRONDELL - BORA7 TYP R	50MM	120	100
1215-4569	KVICKRONDELL - BORA7 TYP R	50MM	150	100
1215-4576	KVICKRONDELL - BORA7 TYP R	50MM	180	100
1215-4214	KVICKRONDELL - BORA7 TYP R	75MM	36	100
1215-4338	KVICKRONDELL - BORA7 TYP R	75MM	50	100
1215-4352	KVICKRONDELL - BORA7 TYP R	75MM	60	100
1215-4376	KVICKRONDELL - BORA7 TYP R	75MM	80	100
1215-4390	KVICKRONDELL - BORA7 TYP R	75MM	120	100
1215-4555	KVICKRONDELL - BORA7 TYP R	75MM	150	100
1215-4562	KVICKRONDELL - BORA7 TYP R	75MM	180	100

Kontakta oss för övriga dimensioner och kornstorlekar.



BORA9

En premiumrondell med fiberrygg, keramiska slipkorn och värmereducerande kylfiller ger en produkt med hög slitstyrka och god prestanda. Ett högavverkande och tidseffektivt alternativ lämplig för slipning av stål och rostfritt stål.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1215-4900	KVICKRONDELL - BORA9 TYP R	50MM	36	100
1215-4914	KVICKRONDELL - BORA9 TYP R	50MM	50	100
1215-4928	KVICKRONDELL - BORA9 TYP R	50MM	60	100
1215-4942	KVICKRONDELL - BORA9 TYP R	50MM	80	100
1215-4956	KVICKRONDELL - BORA9 TYP R	50MM	120	100
1215-4907	KVICKRONDELL - BORA9 TYP R	75MM	36	100
1215-4921	KVICKRONDELL - BORA9 TYP R	75MM	50	100
1215-4935	KVICKRONDELL - BORA9 TYP R	75MM	60	100
1215-4949	KVICKRONDELL - BORA9 TYP R	75MM	80	100
1215-4963	KVICKRONDELL - BORA9 TYP R	75MM	120	100

Kontakta oss för övriga dimensioner och kornstorlekar.



GRADNINGSSKIVA - EXL

En sammanpressad nylonrondell med slipkorn i kiselkarbid (S) eller aluminiumoxid (A) för polering och gradning. Lämplig för stål, aluminium, titan och rostfritt stål. För effektivare avverkning, välj med fördel en hård rondell.

2 (mjuk) - 8 (hård)



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1601-6951	GRADNINGSSKIVA - EXL TYP R	50MM	2S FIN	100
1603-3046	GRADNINGSSKIVA - EXL TYP R	50MM	2A MED	100
1603-2799	GRADNINGSSKIVA - EXL TYP R	50MM	8A CRS	100
1601-6944	GRADNINGSSKIVA - EXL TYP R	75MM	2S FIN	100
1215-3957	GRADNINGSSKIVA - EXL TYP R	75MM	2A MED	100
1603-0317	GRADNINGSSKIVA - EXL TYP R	75MM	8A MED	100
1603-2785	GRADNINGSSKIVA - EXL TYP R	75MM	8A CRS	100

Kontakta oss för övriga dimensioner och kornstorlekar.



SCD YTKONDITIONERING

En ytkonditioneringsrondell i nylon för polering och lättare gradning. Ett tidseffektivt alternativ lämpligt för stål och rostfritt stål.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1215-2202	KVICKRONDELL - SCD TYP R	50MM	VFIN - BLÅ	50
1215-2073	KVICKRONDELL - SCD TYP R	50MM	MED - RÖD	50
1215-2202	KVICKRONDELL - SCD TYP R	50MM	GROV - BRUN	50
	KVICKRONDELL - SCD TYP R	75MM	VFIN - BLÅ	50
1215-2882	KVICKRONDELL - SCD TYP R	75MM	MED - RÖD	50
	KVICKRONDELL - SCD TYP R	75MM	GROV - BRUN	50



MDC

En lamellrondell i kvickrondellutförande försedd med keramiska slipkorn och värmereducerande kylfiller ger en produkt med lång livslängd och mycket god prestanda. Lämplig för slipning av stål, rostfritt stål och aluminium.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1215-5005	KVICKRONDELL - MDC TYP R	50MM	40	100
1215-5012	KVICKRONDELL - MDC TYP R	50MM	60	100
1215-5019	KVICKRONDELL - MDC TYP R	50MM	80	100



PURPLE CLEAN - KVR

Integrerade slipkorn i en öppen nylonväv, ger en hållbar produkt som snabbt tar bort rost, färg och glödska. En formbar lösning i kvickrondellsutförande som passar utmärkt till rengöring av svetsfogar.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1215-2271	GROVRENGÖRARE - KVR	50MM		10



SÄKER ANVÄNDNING

- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger maximalt tillåtna hastighet.
- Kontrollera att eventuellt sprängskydd är monterat och intakt.
- Använd alltid föreskriven skyddsutrustning.
- Använd enbart produkten till det den är avsedd att användas till.
(Våtslipning får endast ske om produkten är anpassad för detta.)
- Vid slipning uppstår gnistor, säkerställ att lättantändligt material ej finns i närheten.
- Produkterna är känsliga för stötar. Lagring och transport bör därför ske varsamt.
- Förvara produkterna torrt, helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.
- Känner du dig osäker, kontakta oss.



KONTAKT

Rekommendationer och teknisk support:

slip@beijerind.se

040-35 83 92

Order, offert och kundsupport:

order@beijerind.se

040-35 83 92

Vid beställning eller offertförfrågan - ange artikelnummer och önskat beställningsantal utifrån angiven förpackningsstorlek i katalogen.

Följ oss på LinkedIn



Ta del av tips, erbjudanden och nyheter inom området slipteknik.



Beijer Industri AB
Högsta kreditvärdighet
© Dun & Bradstreet 26 aug. 2025



intertek



**SCIENCE
BASED
TARGETS**

DRIVING AMBITIOUS CORPORATE CLIMATE ACTION

