





# BEIJERINDUSTRI

BEIJERS  intercut 

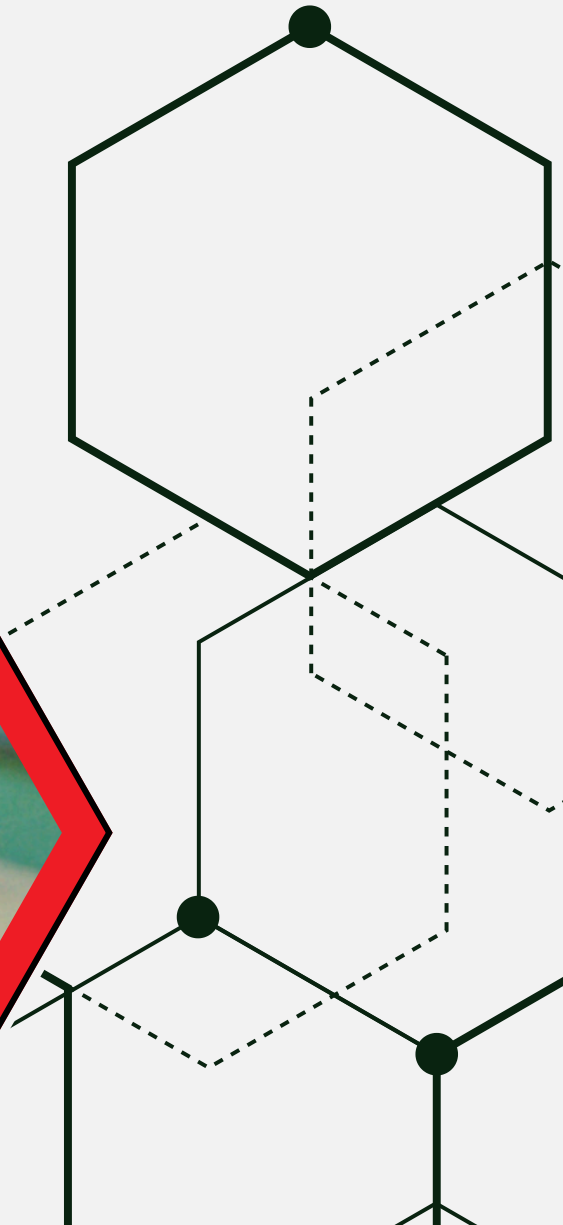

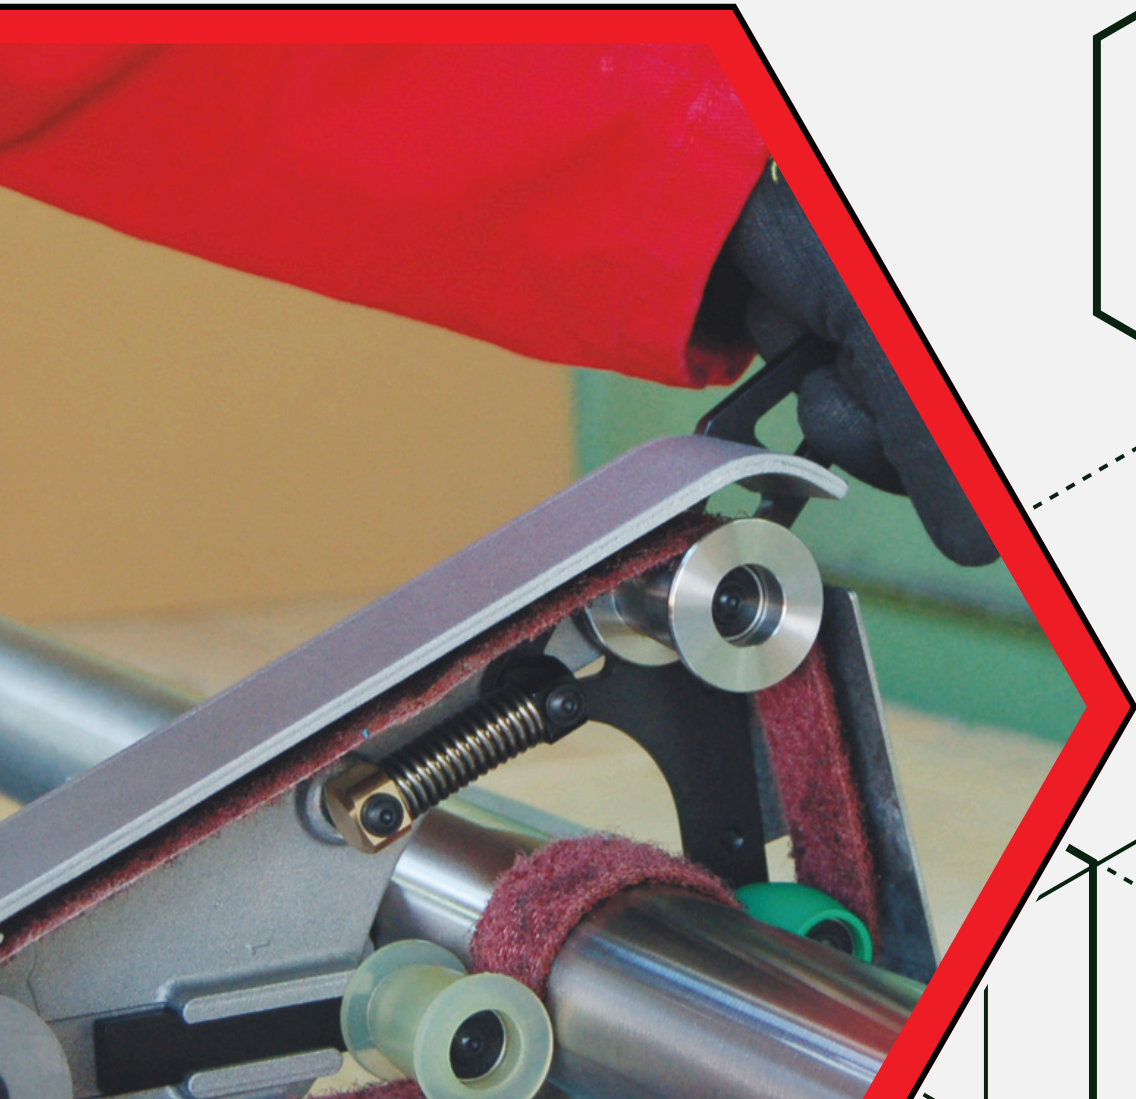

## ELMASKIN UTG 9-R SUHNER

För slipning och polering av rör upp till  
70mm och 220 grader



Artikelnr.	
1329-3239	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hastighet: 4000-9000 rpm</li><li>• Effekt: 1050W</li><li>• Integrerad överbelastningsskydd</li><li>• Digital elektronik säkerställer konstant arbetshastighet</li><li>• Underspänningsskydd. Oavsiktlig aktivering efter ett spänningsavbrott, även när maskinen är igång är möjligt</li><li>• Mjukstart för stötfritt arbete</li><li>• Upp till 220° kontakt på rör</li><li>• Slipning av rör med en diameter på upp till 70 mm</li><li>• Variabel hastighetsväljare – 4 000 till 9 000 min-1, variabel från 7 till 15,5 m/s</li></ul>



## BORA5

Ett slipduksband med styv och stark polyesterrygg, keramiska slipkorn och värmereducerande kylfiller ger en produkt med lång livslängd och mycket god prestanda. Lämpligt för slipning av stål, rostfritt stål, aluminium och koppar.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1218-2227	SLIPDUKS BAND - BORA5	30X610MM	40	10
1218-2234	SLIPDUKS BAND - BORA5	30X610MM	60	10
1218-2241	SLIPDUKS BAND - BORA5	30X610MM	80	10
1218-2248	SLIPDUKS BAND - BORA5	30X610MM	120	10



## POLERNYLONBAND - SC-BS

Ett polernylonband med flexibel rygg för bättre följsamhet vid vid bearbetning av profilerade ytor. En produkt med slipkorn i aluminiumoxid och varierande grovlek för satinering, mattpolering, borttagning av mindre repor och oxidlager. Lämplig för stål, aluminium, titan, mässing, brons och rostfritt stål.



Artikelnr.	Beskrivning	Dimension	Grovlek	Antal
1232-	POLERNYLONBAND SC-BS	30X610MM	GROV BRUN	40
1232-	POLERNYLONBAND SC-BS	30X610MM	MEDIUM RÖD	40
1232-	POLERNYLONBAND SC-BS	30X610MM	FIN BLÅ	40
1232-	POLERNYLONBAND SC-BS	30X610MM	MKT FIN GRÅ	40



## SÄKER ANVÄNDNING

- Kontrollera att maskinens varvtal ej överstiger maximalt tillåtna hastighet.
- Kontrollera att eventuellt sprängskydd är monterat och intakt.
- Använd alltid föreskriven skyddsutrustning.
- Använd enbart produkten till det den är avsedd att användas till.  
(Våtslipning får endast ske om produkten är anpassad för detta.)
- Vid slipning uppstår gnistor, säkerställ att lättantändligt material ej finns i närheten.
- Produkterna är känsliga för stötar. Lagring och transport bör därför ske varsamt.
- Förvara produkterna torrt, helst i rumstemperatur. Använd de äldsta produkterna först.
- Känner du dig osäker, kontakta oss.



## KONTAKT

### Rekommendationer och teknisk support:

slip@beijerind.se  
040-35 83 92

### Order, offert och kundsupport:

order@beijerind.se  
040-35 83 92

Vid beställning eller offertförfrågan - ange artikelnummer och önskat beställningsantal utifrån angiven förpackningsstorlek i katalogen.

### Följ oss på LinkedIn



Ta del av tips, erbjudanden och nyheter inom området slipteknik.



